

Függesztett lámpatest függesztőkábelrel, zárókupakkal.

A lámpatest anyaga extrudált PMMA, fényes fehér felülettel, belseje erősen fényvisszaverő bevonatú. A profil henger alakú 360°-os fénykibocsátással és mennyezeti megvilágítással. Hosszanti irányban sorolható és variálható. Ajánlott alkalmazási területek: irodák, tárgyalók, dekoratív helyek.




Színvisszaadás: CRI ≥ 80; IP Védelem: IP20;

Suspended luminaire with suspension cable, with included end cap. The luminaire is made out of extruded PMMA with a glossy white surface, the coating of the inside is highly reflective.

The profile is cylindrical, with 360° light output, and ceiling lighting. Recommended areas of application: offices, meeting rooms, decorative rooms.

Color rendering: CRI ≥ 80; IP Protection: IP20;

TUBE 100

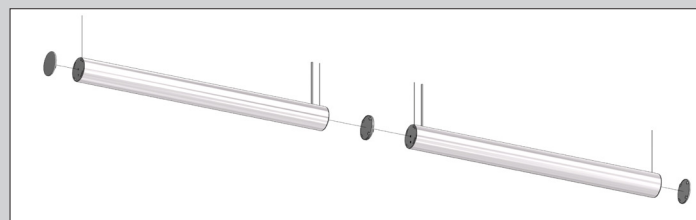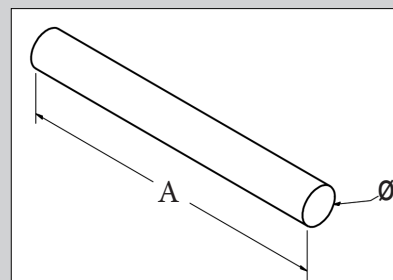

LED
Technologie



CE

IP20

HCL

Type	Net lumen	Power	System	Color	Dimension	
	outputs (lm)	consumption (W)	efficacy (lm/W)	Temperature (K)	A (mm)	ø (mm)
TUBE 100 26,4W/4013lm/3000K	4013	26,4	153	3000	840	100
TUBE 100 35,2W/5350lm/3000K	5350	35,2	153	3000	1120	100
TUBE 100 61,6W/9363lm/3000K	9363	61,6	153	3000	1960	100
TUBE 100 26,4W/4250lm/4000K	4250	26,4	161	4000	840	100
TUBE 100 35,2W/5667lm/4000K	5667	35,2	161	4000	1120	100
TUBE 100 61,6W/9917lm/4000K	9917	61,6	161	4000	1960	100

